

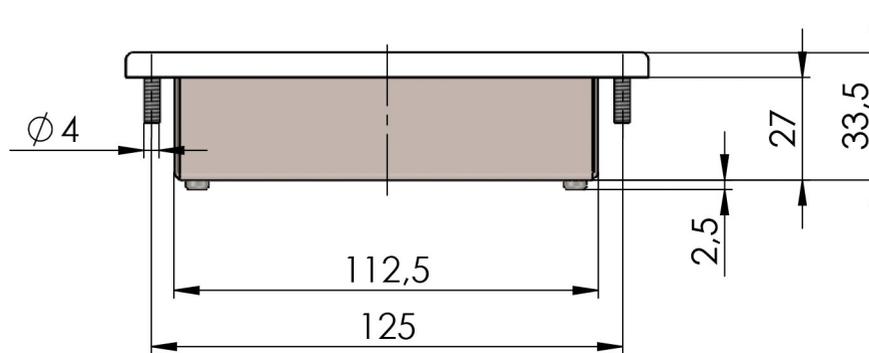


Switch input

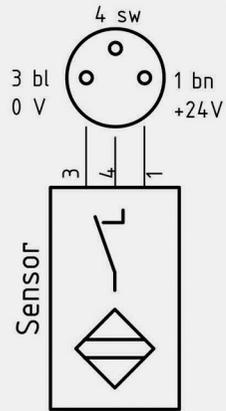



Switch output




Schaltbild potentialfreier Kontakt

Schaltspannung : 250V/AC
Schaltstrom max. : 3A

switch inputs, x2

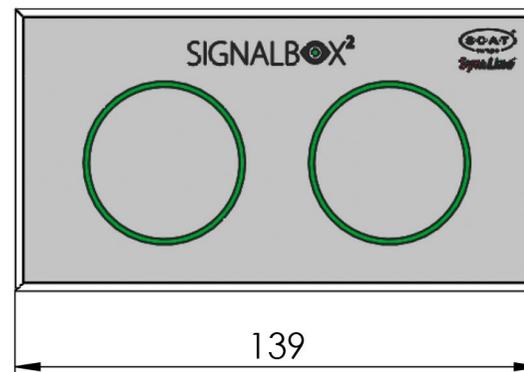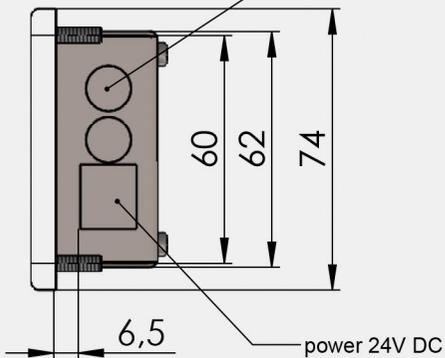

switch outputs for peripheral units ,x2 + all x1

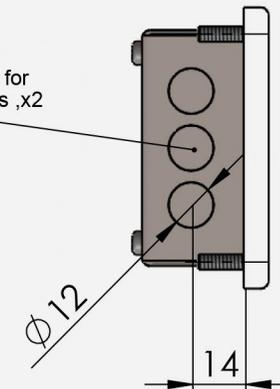

		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1 Name	Maßstab: 1:2		Gewicht [gr]:	
		Datum			Material:		Oberflächenbehandlung:	
Erstellt	11.01.2016	Name		Benennung:		Nachbehandlung:		
Gepr.		Name		Zusatzbenennung:		Artikelnummer: 106548		
		Name		Dateiname:		Format A4		
		Name		Einbausignalbox2 mit Silikondichtung		Blatt / von 1 / 2		
		Name		Rohabmessung:				
Zust.	Änderungen	Datum	Name	S.C.A.T. - Europe GmbH www.scat-europe.com				